




B6 TAGLISTE

BULLMAX
flexible strength ©

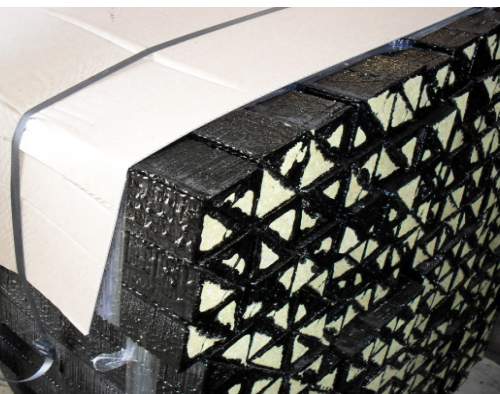


www.bullmax.dk

Coatede trekantslister

Tagpaptage er tidløse, moderne og meget efterspurgt blandt danske husejere, og der stilles høje krav til holdbarhed, og fleksibilitet.

Prøv derfor en anderledes og bedre trekantsliste-løsning, med den coatede tagliste fra B6. Fastgøres til undertaget, blot vha. varme.

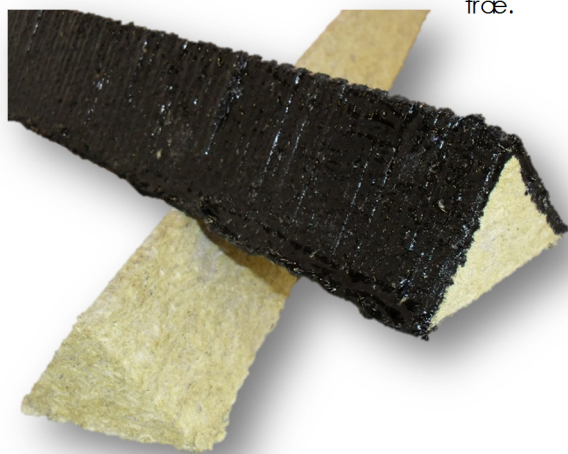

BULLMAX
Flexible strength

Let at montere


Listedækning af tagpaptage bliver til en sand fornøjelse med BULLMAX taglisten.

Taglisterne fremstilles i 100% coated stenuld, hvorved der opnås en fordel, både hvad angår vægt, holdbarhed og pris.

Efter flere års erfaring med BULLMAX produkterne, kan især holdbarhed fremhæves, sammenlignet med en tagliste lavet af træ.

Fordele ved BULLMAX taglisten

- Monteres let, uden huller i taget.
- Letvægtsprodukt.
- Kan bearbejdes med hobbykniv.
- Nettoomkostninger er lavere end ved anvendelsen af alm. træslister.
- Suger ikke fugt/vand.
- Taglisten rådner ikke.

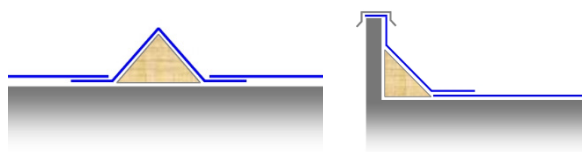

B6 Gruppen

Tranåsvej 5-7
9300 Sæby

Tel: +45 9989 1050

Fax: +45 9989 1060


www.bullmax.dk




PRODUKT INFO • TAGLISTER

Materiale	Coated stenuld
Anvendelse	Til listedækning af tagpap og mellem tag og begrænsninger
Dimensioner	Bullmax taglister produceres i standardmål – coatede på 1 eller 3 sider


Kantliste	Coated på 1 side 45/45/65 mm Emballage: Bundter á 18 stk. (432 per palle)	Varenr. 3-09700-654 Længde: 900 mm
------------------	---	---------------------------------------



Trapezliste (højde 40 mm)	Coated på 3 sider 55/55/65 mm Emballage: Bundter á 18 stk. (360 per palle)	Varenr. 3-09700-655 Længde: 900 mm
-------------------------------------	--	---------------------------------------



Trapezliste (højde 30 mm)	Coated på 3 sider 41/41/60 mm Emballage: Bundter á 18 stk. (360 per palle)	Varenr. 3-09700-656 Længde: 900 mm
-------------------------------------	--	---------------------------------------



Specielle dimensioner fremstilles efter kundespecifikke tegninger!

TEKNISKE DATA

Rumvægt (stenuld) $\approx 140 \text{ kg/m}^3$

Brand (stenuld) Ubrandbar

I øvrigt

Angivende tekniske oplysninger og værdier i nærværende materiale kan ikke anvendes som beregningsværdier, men er at betragte som vejledende gennemsnitsværdier. B6 Akustik A/S kan i særlige tilfælde tilbyde konkret rådgivning vedrørende beregningsværdier samt øvrige i nærværende materiale gengivende oplysninger og informationer, men B6 kan ikke uden skriftlig rådgivning påtage sig nogen form for ansvar for tekniske værdier, oplysninger og informationer samt brugen heraf.

